


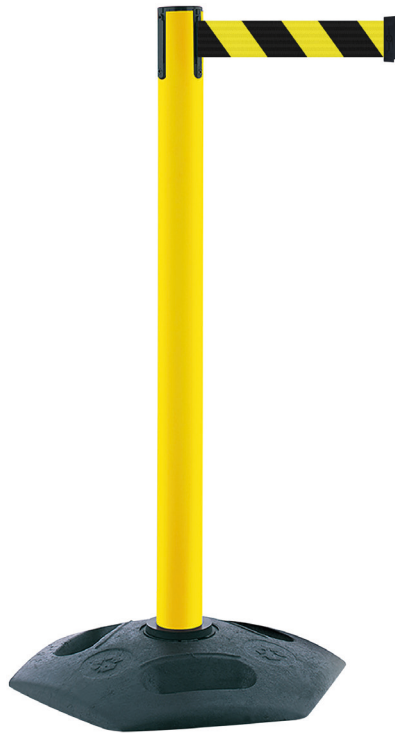


886 Facility Pfosten

in unserer Standardgurtbreite

Mit Standardgurtbandbreite (50mm) sowie mit breitem Gurtband (150mm) erhältlich
Der perfekte Pfosten für Innen- und Außenbereiche, Lagerhallen, Verladestationen, Baustellen etc.

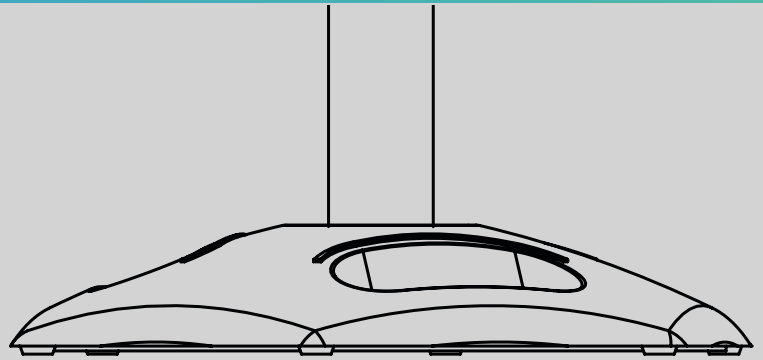

Bestellnummer

886 - Facility Pfosten

Eigenschaften

- Pfostenrohr in gelb und rot erhältlich, auf Anfrage auch schwarz oder weiß.
- Der Facility Pfosten besteht aus einem Kunststoff Rohr welches mit einem recyclebaren Gewicht aus Gummi verschraubt wird.
- Der Versand erfolgt zerlegt, zum Aufbau des Pfostens ist keinerlei Werkzeug nötig.
- Erhältlich mit allen Tenator Standard (50mm) Gurtbandoptionen.
- Nur im Doppelpack erhältlich (VE A 2).
- Kompatibel mit dem gesamten Tensabarrier Zubehör, einschließlich unserer Schilderhalter.
- Weitere Gurtfarben oder individuelle Bedruckung auf Anfrage.
- Nur im Doppelpack erhältlich (VE A 2).

Vorteile

- Drei Tragegriffe im Gewicht für leichtes Tragen.
- Höchste Flexibilität durch leichtes Aufstellen und einfache Lagerung.

Einsatzmöglichkeiten

- Schafft eine sichere Arbeitsumgebung in Gefahrenbereichen.
- Grenzt Gefahrenbereiche ab und minimiert somit das Entstehen von Arbeitsunfällen.
- Perfekt für den Einsatz in Lagerhallen, in der Industrie sowie in Werkstätten.
- Sowohl für den Innenbereich als auch für den Außenbereich geeignet.

Produktkonfiguration

Bodenplatte/ Sockel



Hartgummigewicht

Pfosten Finish



Erhältlich in vier Kunststoff Finishes

Gurtbandoptionen



Standard Gurtband 50mm Breite
Dual Line 50mm Breite pro Gurtband
Breites Gurtband 150mm Breite

Gurtbandlängen



50mm Breite 50mm Breite 150mm Breite

Gurtbanddesign



Große Auswahl an verschiedenen Farben, Designs sowie kundenspezifischen Wünschen

Gurtendstücke



Auswahl aus sechs verschiedenen Gurtendstücken

MILTON KEYNES
+44 1908 684 600

NEW YORK
+1 631 666 0336

DUBAI
+971 4 2997 228

PARIS
+33 1 43 09 85 00

FRANKFURT
+49 69 3003 89 010

WROCLAW
+48 71 359 3800